

## Tubi per microirrigazione serie XF

### Caratteristiche

- Grazie alla maggiore flessibilità è più facile da installare e fa risparmiare tempo
- Il colore marrone si intona al paesaggio e si confonde con il paccame. Si abbina all'ala gocciolante serie XF
- Compatibile con l'ala gocciolante serie XF (Ø int. 13,6 mm x Ø est. 16,1 mm)
- Adatto ai raccordi a compressione Easy Fit Rain Bird®, ai raccordi a innesto per ala gocciolante XF e a raccordi autobloccanti

### Specifiche

- Diametro esterno: 16,1 mm
- Diametro interno: 13,6 mm
- Spessore parete: 1,2 mm

### Modelli

L'elenco riporta una selezione di modelli. Per conoscere la disponibilità completa, consultare il listino prezzi valido per la propria zona.

- DBL100: tubo per microirrigazione nero, bobina da 100 m
- XFD1600100: tubo per microirrigazione marrone, rotolo da 100 m



SERIE XF: tubo per microirrigazione marrone



DBL: tubo per microirrigazione nero

### Caratteristiche di perdita di carico dei tubi per microirrigazione XF

Diametro esterno 16,1 mm - Diametro interno 13,6 mm

| Portata l/h | Velocità m/s | Perdita di carico bar |
|-------------|--------------|-----------------------|
| 113,56      | 0,21         | 0,06                  |
| 227,12      | 0,43         | 0,22                  |
| 340,69      | 0,64         | 0,46                  |
| 454,25      | 0,85         | 0,79                  |
| 567,81      | 1,07         | 1,20                  |
| 681,37      | 1,28         | 1,68                  |
| 794,94      | 1,49         | 2,23                  |
| 908,50      | 1,71         | 2,86                  |
| 1022,06     | 1,92         | 3,56                  |
| 1135,62     | 2,13         | 4,32                  |
| 1249,19     | 2,35         | 5,16                  |
| 1362,75     | 2,56         | 6,06                  |

Perdita in bar per 100 metri di tubo (bar/100 m)

**Nota:** si sconsiglia l'utilizzo di tubi alle portate indicate nell'area in grigio della tabella, in quanto le velocità sono superiori a 1,5 m/s

## Ala gocciolante da 6 mm 1/4" per aree verdi

L'ala gocciolante da 6 mm di Rain Bird è la scelta perfetta per aree di piccole dimensioni come fioriere, piccoli giardini in vaso, aiuole intorno agli alberi, orti e arbusti

### Caratteristiche

- Di facile utilizzo, poiché il tubo flessibile permette di irrigare facilmente fioriere e giardini in vaso
  - Anti-occlusione grazie alla filtrazione integrata e a due fori di uscita, con angolazione di 180°
- Il tubo marrone completa l'ala gocciolante XF di Rain Bird
- Funziona con raccordi a innesto da 1/4" (6 mm) di Rain Bird

### Campo di funzionamento

- Da 0,7 a 2,7 bar
- Portata a 2,0 bar: 3,0 l/h
- Filtrazione richiesta: 75 micron

### Specifiche

- Diametro esterno: 6 mm
- Diametro interno: 4 mm
- Spessore parete: 1 mm
- Spaziatura: 15 cm e 30 cm
- Lunghezza: bobine da 30 m

### Modelli

- LDQ0806100
- LDQ0812100




LDQ-08-06-100

### Caratteristiche della portata

| Modello    | Portata a 2,1 bar l/h | Spaziatura cm | Lunghezza della bobina m |
|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| LDQ0806100 | 3,0                   | 15            | 30                       |
| LDQ0812100 | 3,0                   | 30            | 30                       |

### Prestazioni dell'ala gocciolante da 6 mm per spazi verdi

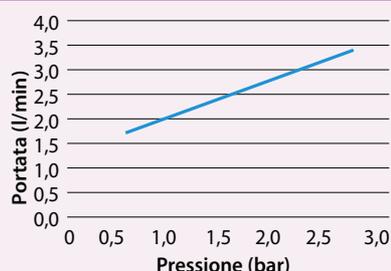

### Lunghezza massima della linea (metri)

| Spaziatura tra gocciolatori | Lunghezza massima della linea |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 15 cm                       | 5,8 m                         |
| 30 cm                       | 10 m                          |