

AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE MEMBRANE SURGE TANKS
BEHÄLTER MIT AUSWECHSELBARE MEMBRAN
RESERVOIRS A VESSIE INTERCHANGEABLE
DEPÓSITOS HIDRONEUMÁTICOS A MEMBRANA INTERCAMBIABLE

Costruiti in conformità alla Direttiva
Produced according to Directive
Werden produziert gemäß den Vorschriften PED 97/23/CE
Construits selon la Directive
Fabricados de acuerdo a Normativa


ACS

Utilizzo Circuiti Acqua Calda e Fredda Sanitaria, Sistemi di Pressurizzazione, Circuiti, Impianti di Riscaldamento e di Refrigerazione
 Use Hot and Cold Sanitary Water Circuits, Pressurizing Systems, Heating Systems and Refrigeration Circuits
 Anwendung Heiße und Kalte Gesundheitliche Waßerstromkreise
 Utilisation Circuits Eau Chaude et Froide Sanitaire, Systèmes de Pressurisation, Installations de Chauffage et de Refrigeration
 Uso Circuitos Agua Caliente y Fría Sanitaria, Sistemas de Presurización, Circuitos, Instalaciones de Calefacción y de Refrigeración

Codice	Modello	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Membrana in gomma	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Finitura esterna colore
Code	Model	Diameter	Height	Water entry connection	Rubber membrane	Standard pre-loading pressure	Maximum working pressure	Working temperature	External finishing colour
Code	Model	Durchmesser	Höhe	Waßeranschluß	Gummi Membrane	Standard Vordruck	Maximaler Betriebsdruck	Betriebstemperatur	Externe Beendenfarbe
Code	Modèle	Diamètre	Hauteur	Raccord d'entrée de l'eau	Membrane en élastomère	Pression de prégonflage standard	Pression maximale de service	Température de service	Couleur de finition externe
Código	Modelo	Diámetro	Altura	Racor entrada agua	Membrana de goma	Presión de precarga standard	Presión máxima de ejercicio	Temperatura de trabajo	Acabado exterior color
		Ø mm	(H) mm	G		Bar	Bar	°C	

510242	ACS 2	120	240	M 1/2"Gas	BUTYL	3,5	10,0	-10 +100	Grigio Grey Grau Gris RAL 9006	
510342	ACS 3	170	245	M 3/4"Gas		2,5				
510542	ACS 5	170	275							
5105042	ACS 5 d.160	160	315							
510842	ACS CE 8	220	305							
511242	ACS CE 12	260	315	EPDM	8,0					
511642	ACS CE 16	260	350							
511842	ACS CE 18	260	380							
512442	ACS CE 24	260	490			M 1"Gas				
512442/01	ACS CE 24	260	490			M 3/4"Gas				
502442	AS CE 24	350	365	M 1"Gas						
502442/01	AS CE 24	350	365	M 3/4"Gas						

Controflangia in acciaio zincato con protezione PP
 Galvanized steel counterflange with PP protection
 Gegenflansche verzinkt mit PP Schutzschicht
 Contre-bride en acier galvanisé avec protection PP
 Brida de acero galvanizado con protección PP

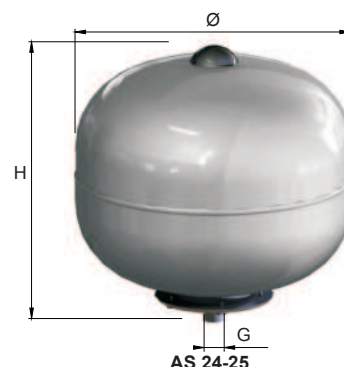

AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE MEMBRANE SURGE TANKS
BEHÄLTER MIT AUSWECHSELBARE MEMBRANE
RESERVOIRS A VESSIE INTERCHANGEABLE
DEPOSITOS HIDRONEUMÁTICOS A MEMBRANA INTERCAMBIABLE

Costruiti in conformità alla Direttiva
Produced according to Directive
Werden produziert gemäß den Vorschriften PED 97/23/CE
Construits selon la Directive
Fabricados de acuerdo a Normativa

ACS

CON CONTROFLANGIA IN ACCIAIO INOX
WITH STAINLESS STEEL COUNTERFLANGE
MIT EDELSTAHL GEGENFLANSCH
AVEC CONTRE-BRIDE EN ACIER INOXYDABLE
CON BRIDA DE ACERO INOXIDABLE

Utilizzo	Circuiti Acqua Calda e Fredda Sanitaria, Sistemi di Pressurizzazione, Circuiti, Impianti di Riscaldamento e di Refrigerazione
Use	Hot and Cold Sanitary Water Circuits, Pressurizing Systems, Heating Systems and Refrigeration Circuits
Anwendung	Heiße und Kalte Gesundheitliche Wasserstromkreise
Utilisation	Circuits Eau Chaude et Froide Sanitaire, Systèmes de Pressurisation, Installations de Chauffage et de Refrigeration
Uso	Circuitos Agua Caliente y Fría Sanitaria, Sistemas de Presurización, Circuitos, Instalaciones de Calefacción y de Refrigeración

Codice	Modello	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Membrana in gomma	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Finitura esterna colore
Code	Model	Diameter	Height	Water entry connection	Rubber membrane	Standard pre-loading pressure	Maximum working pressure	Working temperature	External finishing colour
Code	Model	Durchmesser	Höhe	Wasseranschluß	Gummi Membrane	Standard Vordruck	Maximaler Betriebsdruck	Betriebstemperatur	Externe Beendenfarbe
Code	Modèle	Diamètre	Hauteur	Raccord d'entrée de l'eau	Membrane en élastomère	Pression de prégonflage standard	Pression maximale de service	Température de service	Couleur de finition externe
Código	Modelo	Diámetro	Altura	Racor entrada agua	Membrana de goma	Presión de precarga standard	Presión máxima de ejercicio	Temperatura de trabajo	Acabado exterior color
		Ø mm	(H) mm	G		Bar	Bar	°C	

510242/2	ACS 2	120	240	M 1/2"Gas	BUTYL	3,5	10,0	-10 +100	Grigio Grey Grau Gris RAL 9006
510342/2	ACS 3	170	245	M 3/4"Gas		2,5			
510542/2	ACS 5	170	275						
510842/2	ACS CE 8	220	305						
511242/2	ACS CE 12	260	315						
511642/2	ACS CE 16	260	350	EPDM					
511842/2	ACS CE 18	260	380						
512442/2	ACS CE 24	260	490		M 1"Gas				
512442/21	ACS CE 24	260	490		M 3/4"Gas				
502442/2	AS CE 24	350	365		M 1"Gas				
502442/21	AS CE 24	350	365	M 3/4"Gas	8,0				




Controflangia in acciaio inox
 Stainless steel counterflange
 Edelstahl Gegenflansch
 Contre-bride en acier inoxydable
 Brida de acero inoxidable



ACS 2



ACS 3-24

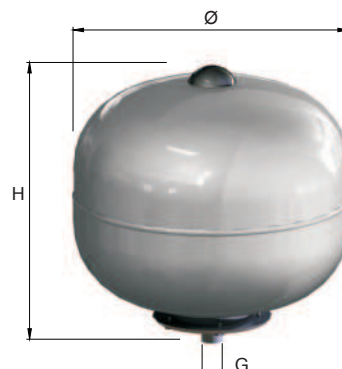

AS 24