

REGISTRATORE DI TEMPERATURA ED UMIDITA' TIT/01

DESCRIZIONE GENERALE

Il Termoigrografo TIT/01 è un registratore della temperatura ed umidità dell'aria portatile a tamburo. La registrazione della temperatura e umidità avviene contemporaneamente per mezzo dei pennini, su carta diagrammata avvolgente il tamburo, la rotazione e registrazione può essere di tipo giornaliera o settimanale, meccanico o batteria. Per una corretta registrazione assicurarsi che ci sia una sufficiente circolazione d'aria, che lo strumento non sia esposto a luce solare diretta e a fonti di calore radiante.





di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio N° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133

Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it

DIMENSIONI

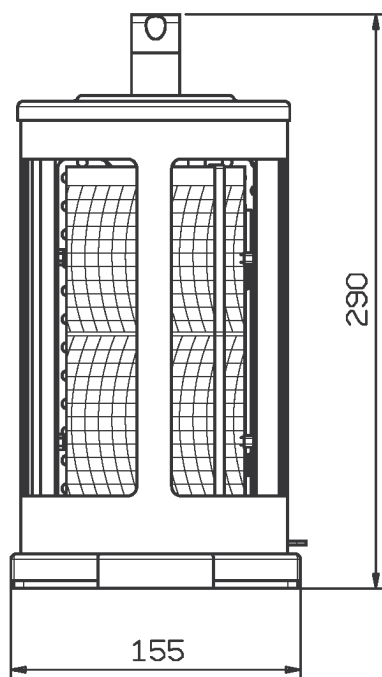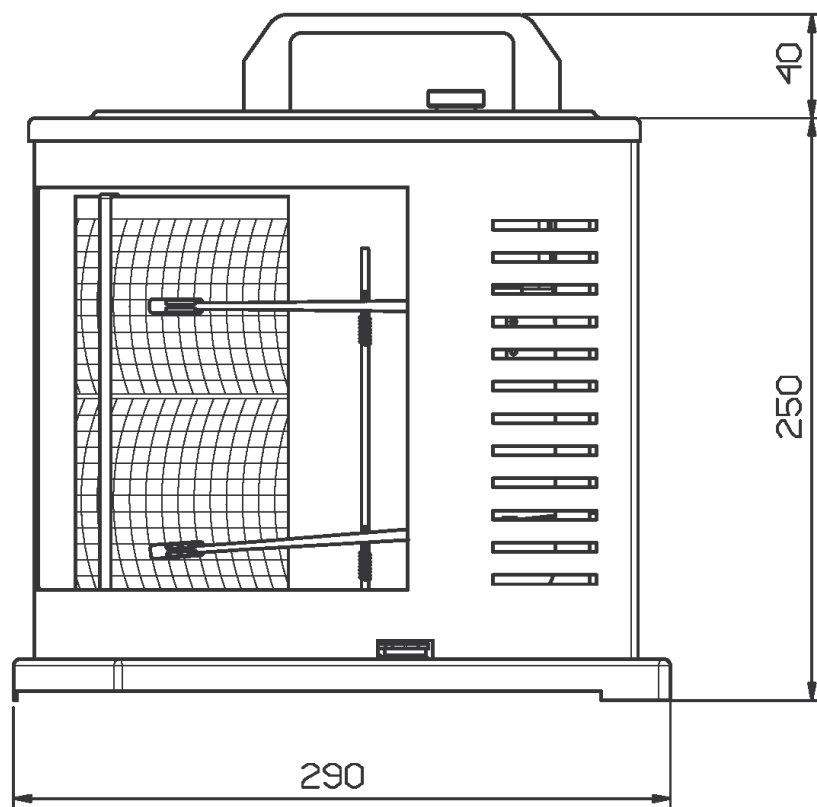

Dimensioni espresse in mm



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio N° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133

Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Elemento di misura umidità

Fasci di capelli naturali

Precisione umidità

± 3% da 20 a 100% U.R.

Elemento di misura temperatura

Bimetallo tipo Bourdon

Precisione temperatura

Classe 1 secondo EN 13190

Temperatura ambiente

-20°C + 50°C

Orologeria

Meccanico carica a molla, a batteria (AA-LR6) 1.5V movimento al quarzo

Carta diagrammale

Foglio diagrammato avvolto sul tamburo dell'orologio, avanzamento 10 mm/h con velocità impostata su giornaliero.

Disponibile anche con rotolo diagrammale per registrazioni mensili.

Trasparente

Plexiglass

Sistema di scrittura

Pennino in fibra sintetica riempito di inchiostro facilmente sostituibile con un'autonomia di scrittura di 150 mt.

Cassa e coperchio

Acciaio inox 304 brillantato con un'alta resistenza all'agenti atmosferici e ai fumi industriali. Disponibile anche bianco verniciato a forno

Peso

2800 g circa



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio N° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133

Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it

OROLOGERIA DISPONIBILE

Batteria 1,5 V. giornaliero (29h20') - settimanale (176h)
Batteria 1,5 V. 3 velocità giornaliero (29h20') - settimanale(176h) - mensile (744h)
Batteria 1,5 V. avanzamento 5 mm/h per rotolo diagrammabile professionale -35°C
Batteria 1,5 V. giornaliero (29h20') - settimanale (176h) professionale -35°C
Meccanico giornaliero (29h20') - settimanale (176h)
Meccanico avanzamento 5 mm/h per rotolo diagrammabile

CAMPI SCALA STANDARD

FOGLI DIAGRAMMALI GIORN. - SETT.
-35+45°C 0-100% U.R.
-15+65°C 0-100% U.R.
-15+45°C 0-100% U.R.
-20+60°C 0-100% U.R.
0+40°C 0-100% U.R.

FOGLI DIAGRAMMALI MENSILI
-10+50°C 0-100% U.R.
-15+65°C 0-100% U.R.
-15+45°C 0-100% U.R.
0+40°C 0-100% U.R.

ROTOLE DIAGRAMMALI
-35+45°C 0-100% U.R.
-15+65°C 0-100% U.R.
-15+45°C 0-100% U.R.
-20+60°C 0-100% U.R.
0+40°C 0-100% U.R.



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio N° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133
Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it