


Alimentatori ausiliari

Auxiliary power supply

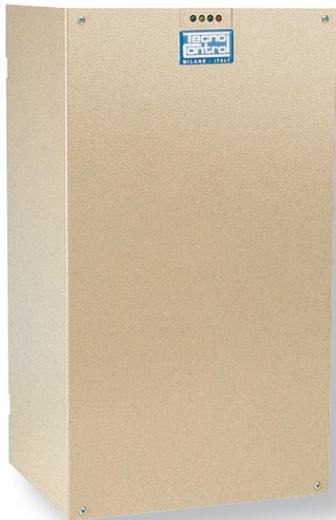

PS 180

Alimentatore con batteria in parallelo che rimane sempre sotto carica e interviene nel caso di caduta dell'alimentazione della rete.

It consists of a power supply unit with a continuous on-charge battery which activates only in case of a current failure.

Codice Code	Dimensione Size	Corrente erogata Current	Batteria Pb Pb battery
PS 175	285x220x95	1.2 A	7 Ah
PS 180	285x220x95	2.5 A	7 Ah
PS 185	455x260x220	6 A	18 Ah

CE IP40

Alimentazione: 230Vca 50-60Hz

Power supply: 230Vac 50-60Hz

Batteria Pb standard: 12Vcc, 7,2Ah

Standard battery Pb: 12Vdc, 7,2Ah

Custodia: Metallica

Housing: Metallic

Installazione: A parete

Installation: Wall
